

ABSJRGD

Rear suspension package Ensemble pour suspension arriere Ensemble para suspension de delantero

INSTALLATION INSTRUCTION

- a) Raise vehicle allowing the axle to hang freely.
- b) Remove existing bump stop assembly
- c) Assemble Aeon rubber spring and bracket as shown in the adjacent diagram.
- d) Mount Timbren assembly using existing holes & Timbren supplied fasteners.
- e) Lower vehicle.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


- a) Soulever le véhicule de sorte que l'essieu soit dégagé.
- b) Retirer l'assemblage de la butée de suspension existante
- c) Assembler le ressort en caoutchouc Aeon et le support comme il est indiqué dans le schéma adjacent.
- d) Monter l'assemblage Timbren en utilisant les trous existants et la boulonnerie fournie avec l'assemblage Timbren.
- e) Redescendre le véhicule.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- a) Levante el vehículo dejando que los ejes cuelguen libremente.
- b) Retire la unidad del tope de suspensión existente
- c) Ensamble el resorte de caucho Aeon y la abrazadera como se muestra en el diagrama adyacente.
- d) Monte la unidad Timbren utilizando los orificios existentes y los elementos de sujeción Timbren provistos.
- e) Baje el vehículo.

Ref. = Reference = No. de référence = Núm. de referencia
 Part = Part #. = No. de pièce = Núm. de pieza
 Qty. = Quantity = Quantité = Cantidad

Ref	Part	Qty
1	K10051-003	2
2	K10130-003	2
3	A25722-90P00	2
4	A1602B-003	2
5	A00515-55P30	2
6	F11069-150	2
7	F11071-150	2

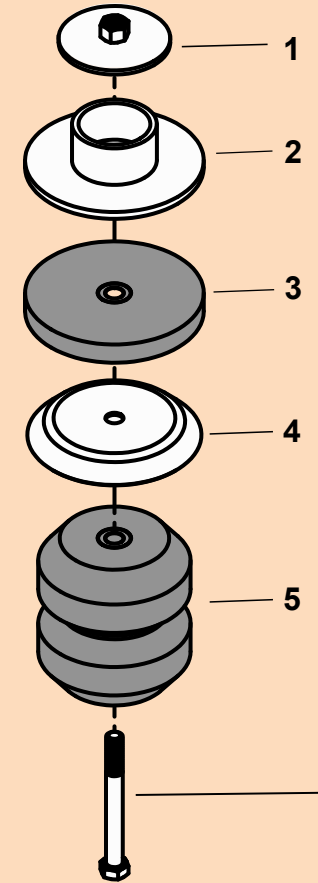

Do not exceed vehicle manufacturer's recommended axle weight rating. Check for AEON® interference with vehicle components - Under load AEON® will "expand" in diameter.

Ne pas dépasser le poids nominal sur l'essieu recommandé par le fabricant du véhicule. Vérifier que le ressort AEON® n'a pas d'incidence sur d'autres pièces du véhicule - Le ressort AEON® augmentera son diamètre avec la charge.

No exceda la carga nominal en el eje recomendada por el fabricante del vehículo. Compruebe que no haya interferencia entre el resorte AEON® y los otros componentes del vehículo. Bajo carga, el resorte AEON® se ampliará en diámetro.

ABSJRGD

